



Мы не подбираем, а знаем, что вам требуется, исходя из запроса.
Поставляем и устанавливаем оборудование, консультируем
по настройке и обслуживанию производственных систем.

**ЗАМЕРИМ. ПРЕДЛОЖИМ. ПОСТАВИМ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОД ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВА.**

УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА

Ключевой элемент гидравлических и пневматических систем. Предотвращают утечку рабочей жидкости из штоковой полости, обеспечивая стабильную работу оборудования даже в сложных условиях эксплуатации.

- гидропрессы, домкраты, буровые установки;
- пневмоцилиндры автоматизированных линий;
- клапанные системы трубопроводов и компрессоров;
- медицинские устройства с возвратно-поступательными узлами.



МАТЕРИАЛЫ

НИТРИЛ-БУТАДИЕН (NBR)

эластичность и совместимость с минеральными маслами

для стандартной и автомобильной гидравлики
от -30°C до $+110^{\circ}\text{C}$

ФТОРКАУЧУК (FKM, VITON®)

термостойкость и устойчивость к агрессивным средам

для авиации, нефтегаза и энергетики
от -20°C до $+200^{\circ}\text{C}$

ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕНОВЫЙ КАУЧУК (EPDM)

стойкость к воде, пару и гликолям

для пожаробезопасной гидравлики и систем охлаждения
от -50°C до $+150^{\circ}\text{C}$

ПОЛИУРЕТАН (PU)

высокая износостойкость
и прочность


для строительной, с/х техники
и тяжелых прессов
от -30°C до $+110^{\circ}\text{C}$

ТЕФЛОН (PTFE)

минимальное трение
и химическая инертность

для пищевого, фармацевтики
и высокоскоростных цилиндров
от -200°C до $+260^{\circ}\text{C}$

ПРОФИЛИ

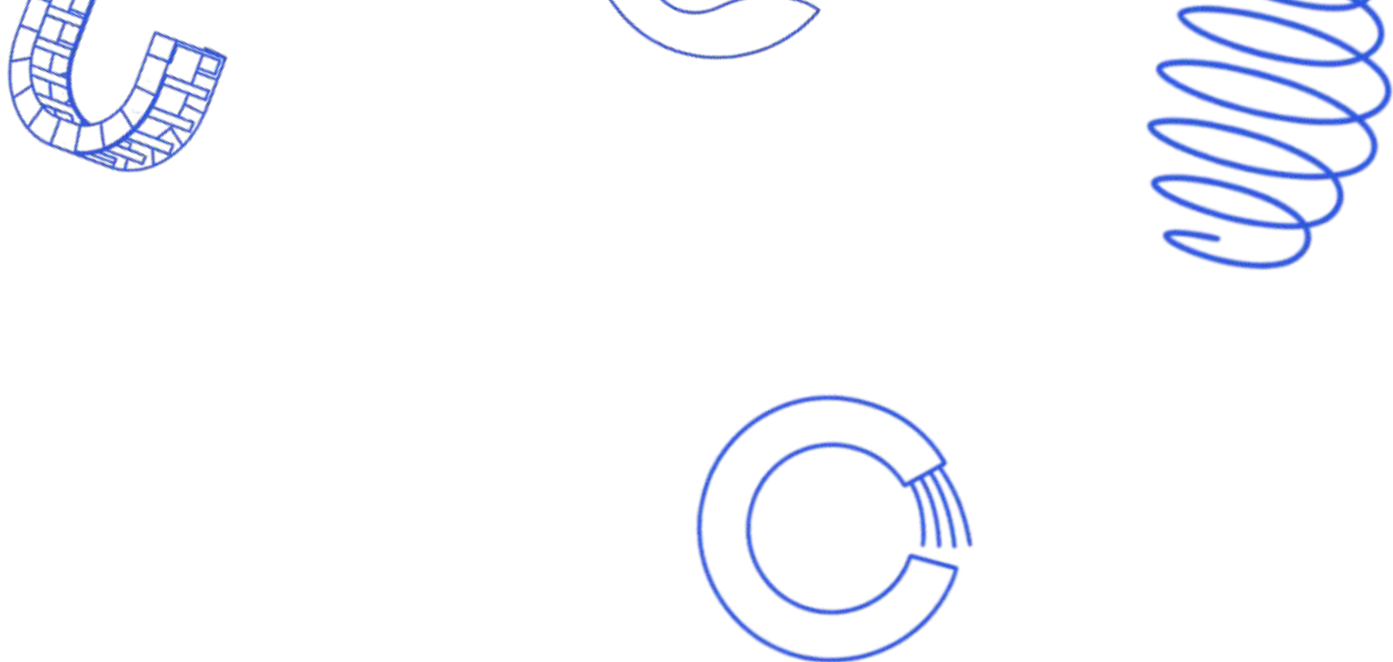

DS 101	DS 102	DS 102R	DS 103	DS 104	DS 104R	DS 105	DS 106	DS 107	DS 108	DS 109	DS 111	DS 116
DS 117	DS 117R	DS 118	DS 119	DS 119B	DS 120	DS 121	DS 124	DS 125	DS 125R	DS 127	DS 129	DS 129B
DS 130	DS 131	DS 138	DS 139	DS 141	DS 142	DS 151	DS 154	DS 199	DS 205	DS 216	DS 238	DS 257

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ



zakaz@leanarm.ru

+7 (4822) 78-71-80

г. Тверь, Набережная реки Лазури, 15а

leanarm.ru